




DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El NovaNeon 6 es una tira LED flexible de alta calidad, ideal para proyectos de iluminación decorativa y rótulos que requieren precisión y durabilidad. Con su perfil de 6 mm, es una opción versátil y discreta, diseñada para adaptarse a espacios reducidos o a detalles finos en proyectos arquitectónicos y comerciales. Este producto es perfecto para aplicaciones como iluminación de paisajismo, calas, escaleras, barandillas, y decoración tanto interior como exterior.

La tira NovaNeon 6 está fabricada con silicona de grado alimenticio, lo que le otorga alta resistencia y flexibilidad, garantizando un rendimiento óptimo en condiciones climáticas extremas. Se suministra en bobinas de 5 metros y permite cortes precisos para adaptarse a cualquier diseño personalizado. Además, la tira es completamente regulable mediante mando a distancia, permitiendo ajustar el brillo según las necesidades del ambiente o el proyecto.


CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Color blanco de alto brillo
- LED SMD 2835 de alta eficiencia luminosa
- Placa de doble capa de cobre de 2 onzas para una excelente gestión térmica
- Selección de un único LED BIN para garantizar el color (MacAdam de 5 pasos)
- Accesorios disponibles como perfil de aluminio, conector, clip fijo, tapa final impermeable
- Funda de silicona que no amarillea y resistente a los rayos UV

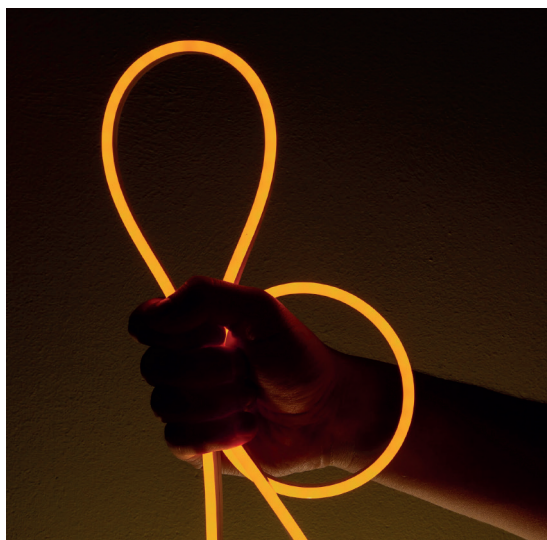

INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura de funcionamiento	-20C° - 45C°
Cantidad de LEDs	120 LEDs/m
Tensión de trabajo	DC12V
Potencia	10W/m
RA	CRI80
Medidas	L50m * W6mm * H12mm
Tamaño	8,33mm cada led recortable
Grado de IP	IP65
Garantía	3 años

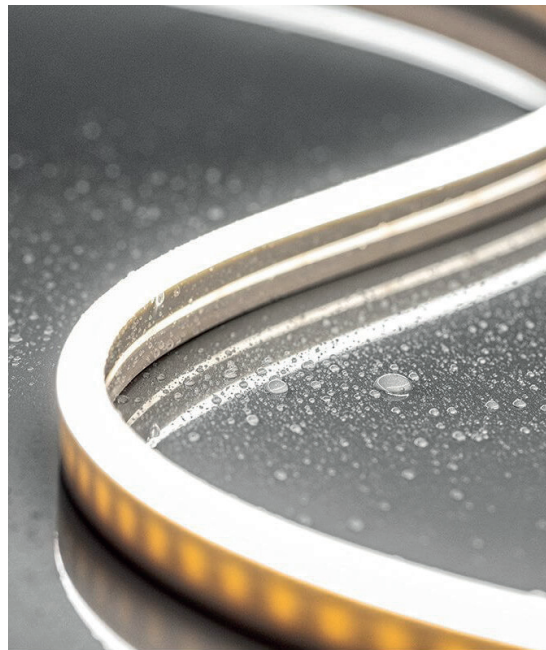

OPCIONES DE COLOR

Novaneon 6 corte 2,5 cm


REFERENCIA	ACCESORIOS	COLOR	LÚMENES	ALTO x ANCHO
NOVANEON6BN	CAPNONE6BN	Blanco Natural	530 lm/m	6x12 mm
NOVANEON6BF	CAPNONE6BF	Blanco Frío	530 lm/m	
NOVANEON6BC	CAPNONE6BC	Blanco cálido	530 lm/m	
NOVANEON6R	CAPNONE6R	Rojo	36 lm/m	
NOVANEON6B	CAPNONE6B	Azul	40 lm/m	
NOVANEON6G	CAPNONE6G	Verde	65 lm/m	
NOVANEON6L	CAPNONE6L	Amarillo limón	250 lm/m	
NOVANEON6Y	CAPNONE6Y	Dorado	240 lm/m	
NOVANEON6N	CAPNONE6N	Naranja	120 lm/m	
NOVANEON6RO	CAPNONE6RO	Rosa	90 lm/m	
NOVANEON6V	CAPNONE6V	Violeta	90 lm/m	
NOVANEON6C	CAPNONE6C	Cyan	65 lm/m	

Novaneon 6 corte 1 cm


REFERENCIA	ACCESORIOS	COLOR	LÚMENES	ALTO x ANCHO
NOVANEON6BN1	CAPNONE6BN	Blanco Natural	530 lm/m	6x12 mm
NOVANEON6BF1	CAPNONE6BF	Blanco Frío	530 lm/m	
NOVANEON6BC1	CAPNONE6BC	Blanco cálido	530 lm/m	
NOVANEON6R1	CAPNONE6R	Rojo	36 lm/m	
NOVANEON6B1	CAPNONE6B	Azul	40 lm/m	
NOVANEON6G1	CAPNONE6G	Verde	65 lm/m	
NOVANEON6L1	CAPNONE6L	Amarillo limón	250 lm/m	
NOVANEON6Y1	CAPNONE6Y	Dorado	240 lm/m	
NOVANEON6N1	CAPNONE6N	Naranja	120 lm/m	
NOVANEON6RO1	CAPNONE6RO	Rosa	90 lm/m	
NOVANEON6V1	CAPNONE6V	Violeta	90 lm/m	
NOVANEON6C1	CAPNONE6C	Cyan	65 lm/m	

DIMENSIONES DEL PRODUCTO


unit: mm

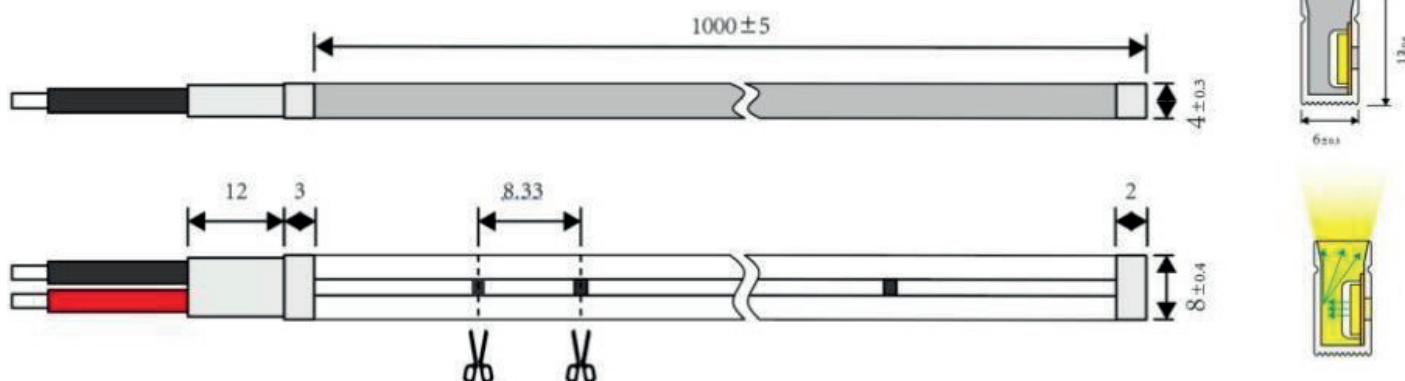


INSTRUCCIONES DE USO




Enchufe de salida lateral



Enchufe de salida directa



Tapón de salida inferior




Tapa final




Junta de estanqueidad de acero inoxidable



Clip de aluminio

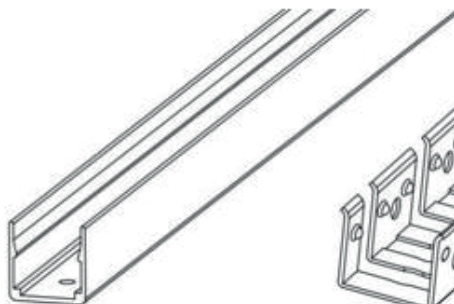


Perfil de aluminio




Perfil flexible


INSTALACIÓN DEL PRODUCTO



1
Prepare los tornillos y los clips fijos.



2
Ajuste los clips fijos en el lugar adecuado, utilice un destornillador para fijar los tornillos.



3
Coloque la superficie emisora de luz hacia arriba e inserte la tira led en los clips fijos.



4
Fije la tira de neón completamente en el clip fijo. La superficie de la tira de LED debe estar paralela al borde superior del clip fijo.


AC110~230V




Tira de luz de neón

MANERA DE DOBLAR


- La instalación, reparación y mantenimiento deben ser realizados por personal profesional.
- Está prohibido tirar y retorcer violentamente la tira de luz de silicona.
- Corte la corriente eléctrica cuando instale los productos.
- No utilice ningún producto de fijación adhesivo ácido o alcalino.
- Siga estrictamente la etiqueta de voltaje en la línea de salida de la tira de luz, y suministre la energía con el voltaje proporcionado.



Correct way to bend



Wrong bend



Minimum Bending:
Radius $\geq R120$ mm